









H.264 XQ PRO Series

DIGITAL VIDEO RECORDER

XQ-P400H / XQ-P900H / XQ-P1600H



特徴 Main Features


-  • 480フレーム/秒の録画解像度(解像度360x240の場合)
-  • 1.5TB(XQ-P1600H)、1TB(XQ-P900H、P400H)の大容量ハードディスクを搭載(SATA)
-  • カメラごとに録画解像度(720x480、720x240、360x240)、フレームレート、画質の設定が可能
-  • リモコンやUSBマウスによる簡単操作
-  • 連続録画、イベント録画、スケジュール録画から録画方法を選択可能
-  • 日付/時間検索、カレンダー検索、イベント検索などの多様な検索機能
-  • USBフラッシュメモリ、USBハードディスク、光学ドライブ(CD-R、CD-RW、DVD-R対応)によるバックアップに対応
-  • セントラルモニタリングシステムにより64チャンネル(デュアルモニターにより128チャンネル)の同時表示が可能
- • PCによるネットワーク越しの遠隔監視、録画映像の再生が可能(専用ソフト添付)
- • システム状態の自動チェック・自動修整(S.M.A.R.T)機能による、最適なシステムの維持

H.264 XQ PRO シリーズ

4ch用 XQ-P400H / 9ch用 XQ-P900H / 16ch用 XQ-P1600H
デジタルビデオレコーダー

Art of Premium DVR

XQ-P400H / XQ-P900H / XQ-P1600H

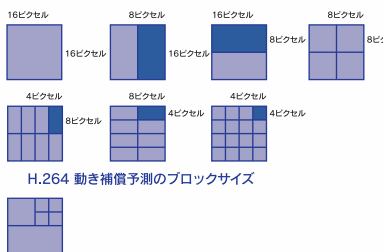


H.264 動き補償予測のブロックサイズ




H.264 動き補償ブロックのパターン

※グラフはH.264、MPEG-4 ならびにJPEGとの、画質とビットレートの関係を示しています（録画の設定により、実際は異なります）。




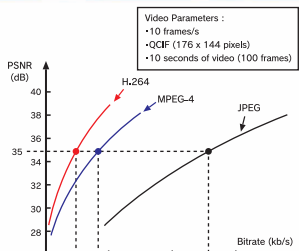


H.264、MPEG-4、JPEGとの比較(画質 / ビットレート)

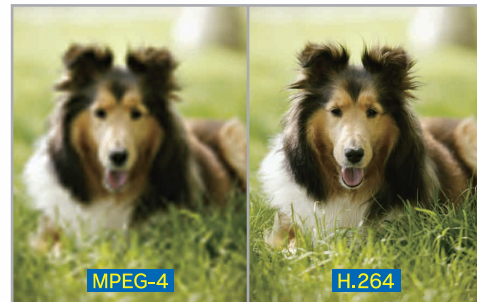

仕様 Specifications

品番	XQ-P400H	XQ-P900H	XQ-P1600H
映像入力	4chコンポジット (BNC)	9chコンポジット (BNC)	16chコンポジット (BNC)
ループアウト	4chコンポジット (BNC)	9chコンポジット (BNC)	16chコンポジット (BNC)
映像出力	1chコンポジット (BNC), S-video		
VGA 出力	1ch		
スポット出力	2chコンポジット (BNC)		
OS	Embedded Linux		
圧縮方式	H.264		
マルチ機能	ペンタプレックス (ライブ、録画、再生、ネットワーク、バックアップを同時処理)		
録画解像度	720x480, 720x240, 360x240		
録画フレームレート	480fps (NTSC) / CIF解像度		
録画モード	連続、イベント、スケジュール		
再生モード	日付/時間、カレンダー、イベント		
音声	4ライン入力 / 1ライン出力		
センサー入力 / アラーム出力	4ライン入力 / 4ライン出力	8ライン入力 / 4ライン出力	16ライン入力 / 4ライン出力
ストレージ	1TB (SATA HDD)		1.5TB (SATA HDD)
バックアップ	内蔵光学ドライブ (CD-R, CD-RW, DVD-R対応), USBメモリ, 外付けUSB HDD		
バックアップフォーマット	AVI, オリジナルフォーマット (添付の専用ソフトにて再生)		
ネットワーク	10/100 Base-T MAX.480fps		
プロトコル	TCP/IP(DHCP, Static IP), PPPoE		
状態自動チェック・修整機能	あり		
操作	フロントボタン, リモコン, マウス (市販品に対応)		
適応温度	5~40℃		
適応湿度	15~80% (結露なきこと)		
質量	約8kg		
寸法	434(W) × 407.3(D) × 87(H) mm (突起部含まず)		
電源	AC100V(50/60Hz), 6A		
付属品	取扱説明書, CD-ROM (PC用クライアントソフト), リモコン, AC電源ケーブル, ラックマウント金具		

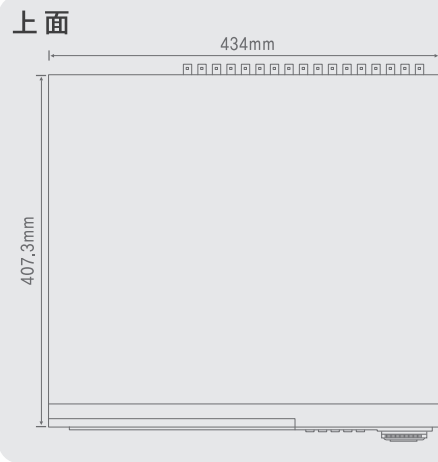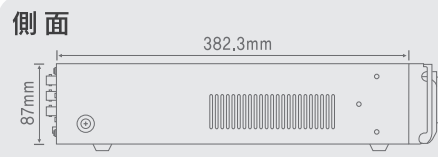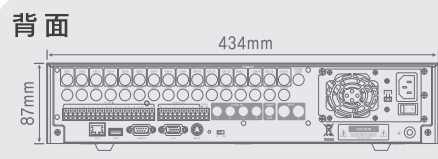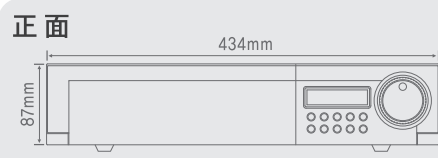

■使用上の注意 ■ 内蔵ハードディスクは有寿命部品であり、長期間の使用で交換が必要となります。また、遠隔監視映像はご使用のPCや通信環境などにより、円滑に表示されない場合があります。また、遠隔監視映像はご使用のPCや通信環境などにより、円滑に表示されない場合があります。■おことわり ■ このカタログに掲載されている商品は各種の監視、警備、防犯、起動、威嚇、急送、制御、検身などに使用するもので盗難防止器、災害防止器、環境破壊防止器ではありません。万一発生した盗難事故、人身事故、災害事故、環境破壊事故及び機器のご使用法、誤り、保守点検の不備、天災地変(誘導雷サージ含む)などによる事故損害については責任を負いかねますのでご了承ください。

Security System By **ave**
<http://www.1st-ave.net>
 E-mail : info@1st-ave.net

株式会社ファーストエーブ
 本社 〒600-8095 京都市下京区扇酒屋町289-5F
 Tel : 075-344-0554 Fax : 075-344-0579
 大阪 〒530-0001 大阪市北区梅田1丁目3-1-200
 Tel : 06-6133-3710 Fax : 06-6133-3986
 東京 〒107-0062 東京都港区南青山3-11-10-B1
 Tel : 03-5770-8721 Fax : 03-5501-9054

※このカタログについてのお問い合わせは、販売店もしくは当社に御相談ください。
 ■販売店名■