


レンズ一体型カラーカメラ(電源重畳・DC12V共用型)

TESCOM
TESCOM JAPAN CO., LTD

仕様

| | | | |
|-------------------|---|---------|------------------------------------|
| 撮像デバイス | 1/3インチ インターライン方式CCD | レンズ | オートアイリスパリアフォーカルレンズ |
| 有効画素数 | 38万画素 768(H) × 494(V) | 焦点距離 | f=2.9~10mm F1.2 |
| 撮像面積 | 4.8(H) × 3.6(V) | 画角 | 水平94.6~28.8° 垂直68.4~21.6° |
| テレビジョン方式 | NTSC方式 | その他機能 | 水平、垂直反転 ALC/AES・EEL |
| 走査周波数 | 水平:15.734(kHz) 垂直:59.94(kHz) | 電源 | ①電源重畳式より供給 ②DC-12V±10% ※①②は自動判別 |
| 同期方式 | 内部同期方式 | 消費電流 | 220mA(最大) |
| 映像出力 | 1.0Vp-75Ω | 動作温度・湿度 | -5°C~45°C 湿度80%以下 (但し、結露しないこと) |
| 水平解像度 | 540TV本以上(カラー) | 外形寸法 | 57(W) × 57(V) × 156(D) |
| S/N比 | 50dB (AGC on WEIGHT on) | 質量 | 430g |
| 最低被写体照度 | 0.05Lux(カラー) | 付属品 | 取扱説明書、DCプラグ付コード、コネクタ |
| オートゲインコントロール(AGC) | on(+24dB MAX)/off | | |
| ホワイトバランス | ATW/AWB | | |
| 電子アイリス(AES) | 1/60~1/120000 | | |
| 電子シャッター | ALC1/60,FL1/100,1/250,1/500 1/750,1/1000,1/2000,1/4000,1/10000 | | |
| フリッカレス | on/off 切替 | | |
| 逆光補正 | on・off中央測光 | | |

外形寸法図

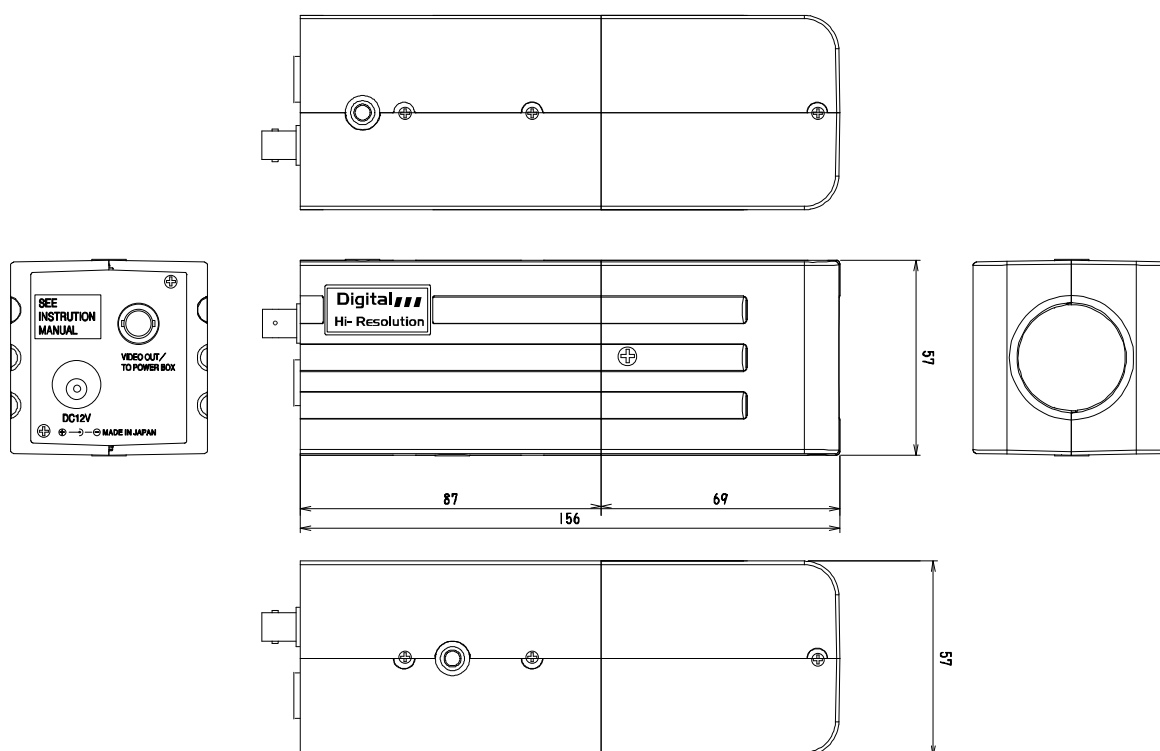

単位:mm

整理番号:T00231

型式:TBC-608

作成/改訂日:2009/8/27

TESCOM JAPAN CO., LTD