

ドーム型カラーカメラ(電源重量・DC12V共用型)


TESCOM
TESCOM JAPAN CO., LTD

仕様

撮像デバイス 1/3インチ インターライン方式CCD
 有効画素数 38万画素 768(H)×494(V)
 撮像面積 4.8(H)×3.6(V)
 テレビジョン方式 NTSC方式
 走査周波数 水平:15.734(kHz) 垂直:59.94(kHz)
 同期方式 内部同期方式
 映像出力 1.0Vp-75Ω
 水平解像度 540TV本以上(カラー)
 S/N比 50dB (AGC on WEIGHT on)
 最低被写体照度 0.05Lux(カラー)
 オートゲインコントロール (AGC) on(+24dB MAX)/off
 ホワイトバランス ATW/AWB
 電子アイリス(AES) 1/60~1/120000
 電子シャッター ALC1/60,FL1/100,1/250,1/500
 1/750,1/1000,1/2000,1/4000,1/10000
 フリッカレス on/off 切替
 逆光補正 on/off中央測光

レンズ オートアイリス/バリアフォーカルレンズ
 焦点距離 f=2.9~10mm F1.2
 画角 水平94.6~28.8°
 垂直68.4~21.6°
 その他機能 水平、垂直反転
 ALC/AES-EEL
 電源 ①電源重量式より供給
 ②DC-12V±10% ※①②は自動判別
 消費電流 220mA(最大)
 動作温度・湿度 -5°C~45°C 湿度80%以下
 (但し、結露しないこと)
 外形寸法 φ132×93(H)mm
 質量 300g
 付属品 取扱説明書, DCプラグ付コード
 取付けネジ x4

外形寸法図

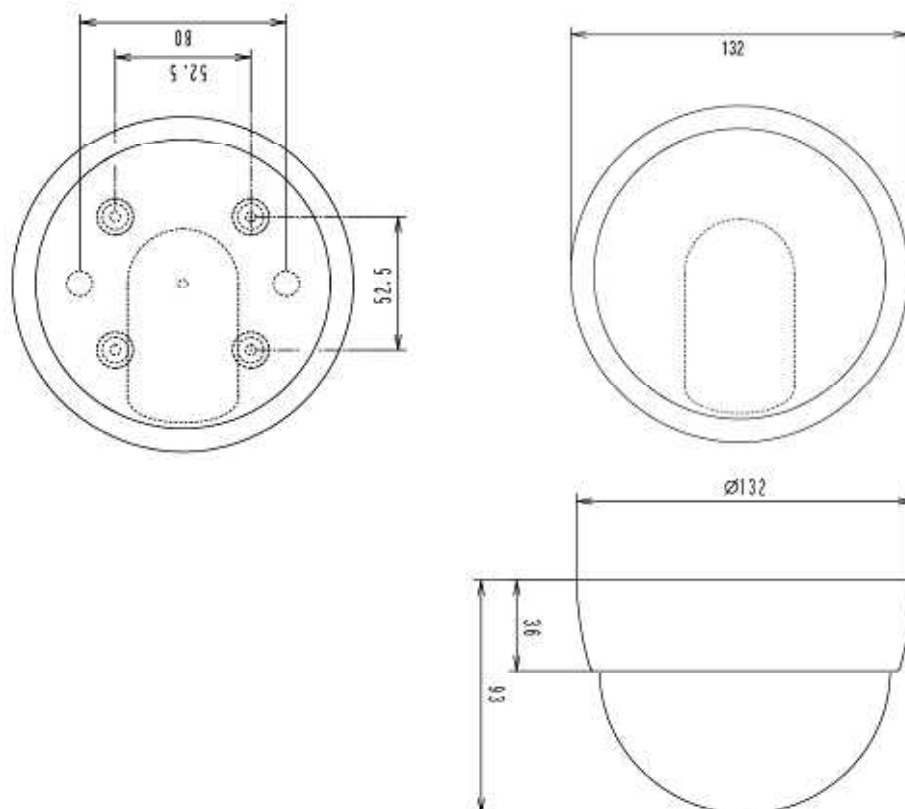

単位:mm

整理番号:T00234A

型式:TCV-808

作成/改訂日:2009/9/11

TESCOM JAPAN CO., LTD