


ドーム型スーパーデイトカメラ(電源重畳・DC12V共用型)

TESCOM
TESCOM JAPAN CO., LTD

仕様

撮像デバイス	1/3インチ インターライン方式CCD	レンズ	オートアイリスパリアフォーカルレンズ
有効画素数	38万画素 768(H) × 494(V)	焦点距離	f=2.9~10mm F1.2
撮像面積	4.8(H) × 3.6(V)	画角	水平94.6~28.8° 垂直68.4~21.6°
テレビジョン方式	NTSC方式	モーションディテクト機能	48分割エリア設定可能
走査周波数	水平:15.734(kHz) 垂直:59.94(kHz)	その他機能	言語設定、カメラタイトル設定
同期方式	内部同期方式	(OSDメニュー出力)	デイ/ナイト切替
映像出力	1.0Vp-75Ω	電源	バックライト、ガンマ/エンハンス
水平解像度	540TV本以上(カラー) 550TV本以上(白黒)	消費電流	プライベートマスク、デジタルズーム
S/N比	50dB (AGC on WEIGHT on)	動作温度・湿度	水平、垂直反転、クロスライン表示
最低被写体照度	0.05Lux(カラー) 0.01Lux(白黒)	外形寸法	ポジ/ネガ切替、静止画表示機能
電子感度アップ	0.0008Lux(電子感度up 64倍 カラー)	質量	①電源重畳式より供給
最低被写体照度	0.0002Lux(電子感度up 64倍 白黒)	付属品	②DC-12V±10% ※①②は自動判別
オートゲインコントロール	Auto(+24dB MAX)/FIX切替		220mA(最大)
(AGC)			-5°C~45°C 湿度80%以下
ホワイトバランス	ATW/AWB		(但し、結露しないこと)
電子アイリス(AES)	1/60~1/120000		φ132 × 93(H)mm
電子シャッター	ALC1/60,FL1/100,1/250,1/500		300g
	1/750,1/1000,1/2000,1/4000,1/10000		取扱説明書, DCプラグ付コード
逆光補正	on・off中央測光		取付けネジ x4

外形寸法図

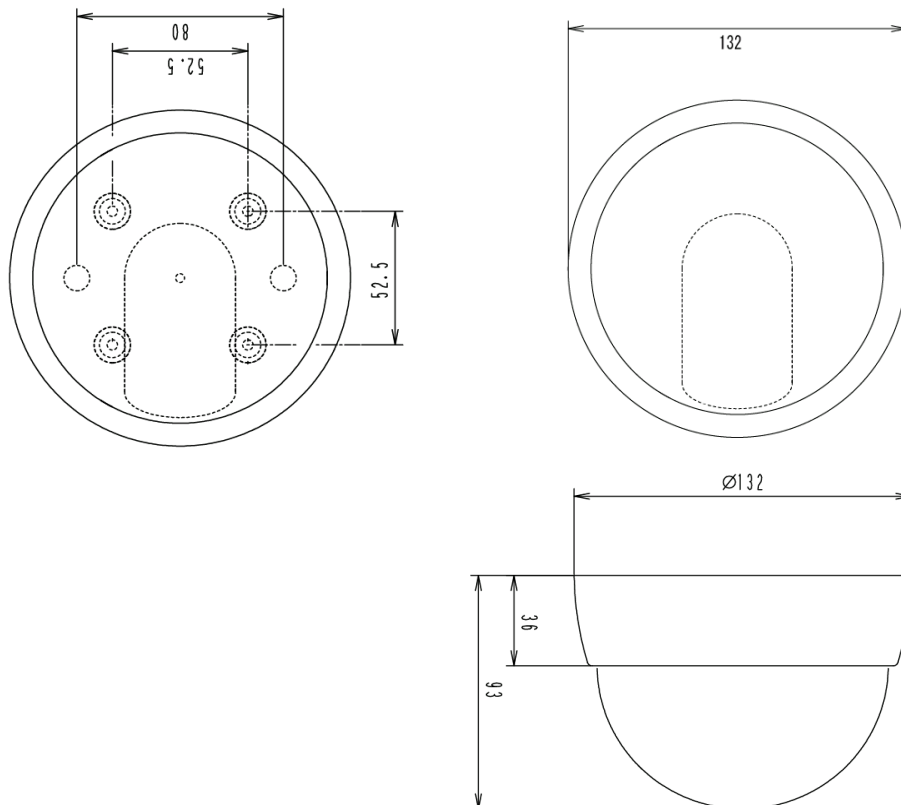

単位:mm

整理番号:T00233A

型式:TCV-818

作成/改訂日:2009/9/11

TESCOM JAPAN CO., LTD