


# レンズ一体型スーパーデイトカメラ(電源重畳・DC12V共用型)

**TESCOM**  
TESCOM JAPAN CO., LTD

## 仕様

撮像デバイス	1/3インチ インターライン方式CCD	レンズ	オートアイリス・パリアフォーカルレンズ
有効画素数	38万画素 768(H) × 494(V)	焦点距離	f=2.9~10mm F1.2
撮像面積	4.8(H) × 3.6(V)	画角	水平94.6~28.8° 垂直68.4~21.6°
テレビジョン方式	NTSC方式	その他機能	デイ/ナイト切替 水平、垂直反転
走査周波数	水平:15.734(kHz) 垂直:59.94(kHz)	電源	①電源重畳式より供給 ②DC-12V±10% ※①②は自動判別
同期方式	内部同期方式	消費電流	220mA(最大)
映像出力	1.0Vp-75Ω	動作温度・湿度	-5°C~45°C 湿度80%以下 (但し、結露しないこと)
水平解像度	540TV本以上(カラー) 550TV本以上(白黒)	外形寸法	57(W) × 57(V) × 156(D)
S/N比	50dB (AGC on WEIGHT on)	質量	430g
最低被写体照度	0.05Lux(カラー) 0.01Lux(白黒)	付属品	取扱説明書、DCプラグ付コード、コネクタ
電子感度アップ	0.0008Lux(電子感度up 64倍 カラー)		
最低被写体照度	0.0002Lux(電子感度up 64倍 白黒)		
オートゲインコントロール (AGC)	on(+24dB MAX)/off		
ホワイトバランス	ATW/AWB		
電子アイリス(AES)	1/60~1/120000		
電子シャッター	ALC1/60,FL1/100,1/250,1/500 1/750,1/1000,1/2000,1/4000,1/10000		
フリッカレス	on/off 切替		
逆光補正	on/off中央測光		

## 外形寸法図

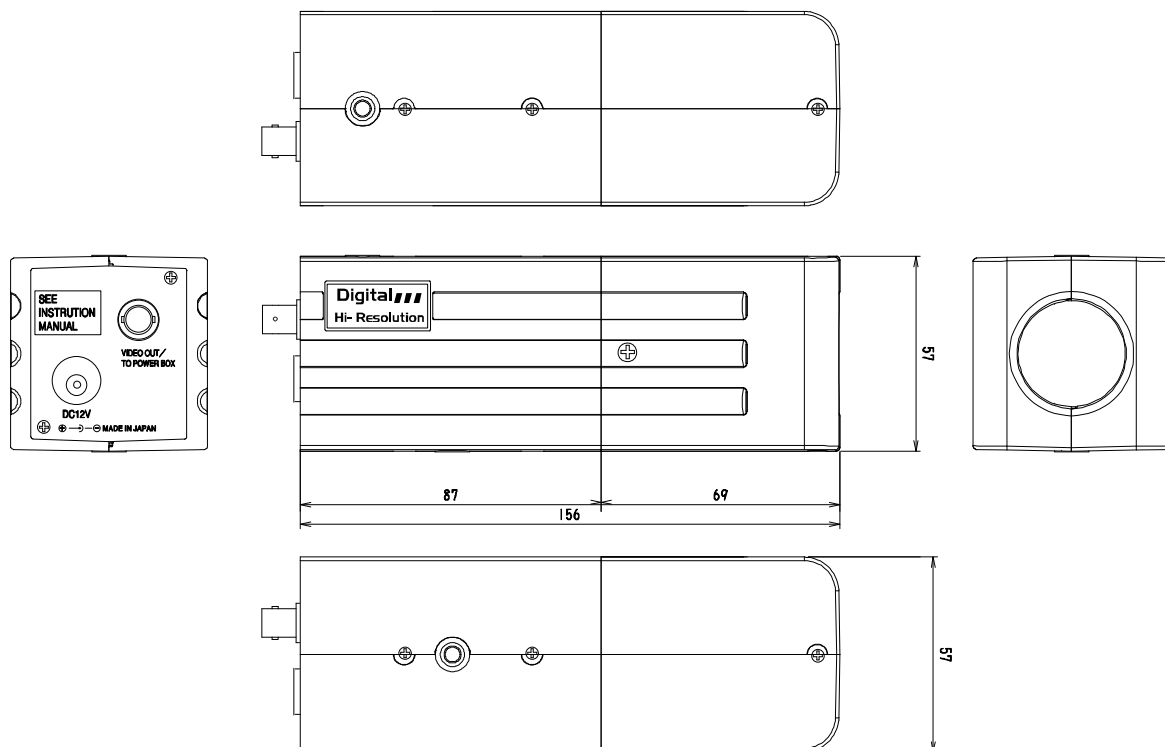

単位: mm

整理番号: T00230

型式: TBC-618

作成/改訂日: 2009/8/27

**TESCOM JAPAN CO., LTD**